


Glasbord® P

the panel with *Surfaseal*



ISO 2002 Certifikat



Produkt: Glasbord®-P med surfaseal er et holdbart, flexibelt, indendørs vægpanel i fiberglas armeret plastic (frp). Panelet er brandklasse C godkendt.

Fordele: Vægpanelet samler ikke skimmel, kan ikke rådne eller korrodere, og er samtidigt modstandsdygtig overfor fugt og de fleste kemikalier.

Overflade: Surfaceal er en unik overfladebehandling, som sammenlignet med en standard frp-overflade har op til 2 gange større slidstyrke, 6 gange mere farve bestandig og er op til 10 gange mere rengøringsvenlig.


Anvendelse: Glasbord-P er specielt designet for anvendelse, hvor der stilles høje krav om fleksibilitet, styrke og hygiejne. Vægpanelet er derfor velegnet til sanitære- og lignende formål, f.eks. indenfor fødevarerindustrien, klinisk industri, hospitaler, offentlige institutioner, vaskehaller m.m.

Design Data

Egenskab	Specifikationer	
Fleksibilitetsstyrke	Paneler	Coils
Dimensioner	1.22 x 2.44 m / 1.22 x 3.05 m	1.197 x 152.4 m
Farve	Hvid	
Overflade	Embossed (dråbe lignende)	
Nominal tykkelse	2.3 mm	

Fysiske egenskaber

Egenskab	Typiske Værdier	Test Metode
Fleksibilitetsstyrke	59 MPa	ASTM D790
Fleksibilitetsmodul	2413 MPa	ASTM D790
Trækstyrke	34 MPa	ASTM D638
Overflade hårdhed	35	ASTM D2583
Kantstyrke	0.37 J/mm	ASTM D256
Centerstyrke	1.81 J/mm	ASTM D3029
Linier udvidelseskoefficient	29 µm/m·°C	ASTM D696
Vandabsorption	0.16 %/24 hrs (25°C)	ASTM D570
Specific tyngde	1.8 kg/m ³	ASTM D792
R-værdi	0.09 hr·m ² ·°C/kcal	ASTM D177
Brandklassificering	Brandklasse C	ASTM E84
Taber slidstyrke*	0.038 % max. væggtab	Taber Abrader

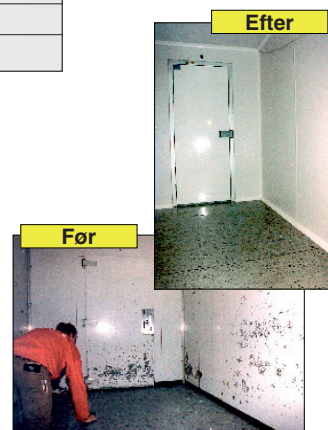

Anvendelses eksempler



Fødevare- & levnedsmiddelindustri



Sanitæreområder



Skoler & institutioner



Hospitaler & laboratorier



Vådum, Vaske- & svømmehaller

Relaterede emner

Tilbehør, Generel installationsvejledning, Drift- & vedligehold, Montage eksempler.